




Refrentadora de bridas Mactech Mini

Una herramienta compacta para restaurar superficies de bridas

La compacta y fiable refrentadora de bridas pequeñas es una refrentadora de bridas de fácil uso, que no requiere entrenamiento especial. La refrentadora de bridas pequeñas se monta rígidamente en el diámetro interior del tubo para conseguir una mecanización estable y exacta. La varilla de arrastre autocentrante hace que la instalación resulte rápida y sencilla. Esta herramienta, sorprendentemente potente y versátil, corta a través del material más tenaz y puede funcionar en una extensa gama de diámetros de caras. Las cuchillas de corte mecanizan suavemente sin necesidad de utilizar fluidos de corte. La refrentadora de bridas pequeñas produce una viruta continua y limpia y pone a escuadra el extremo del tubo. Para restaurar las superficies de tubos y bridas, la solución es la refrentadora de bridas Mactech Mini.

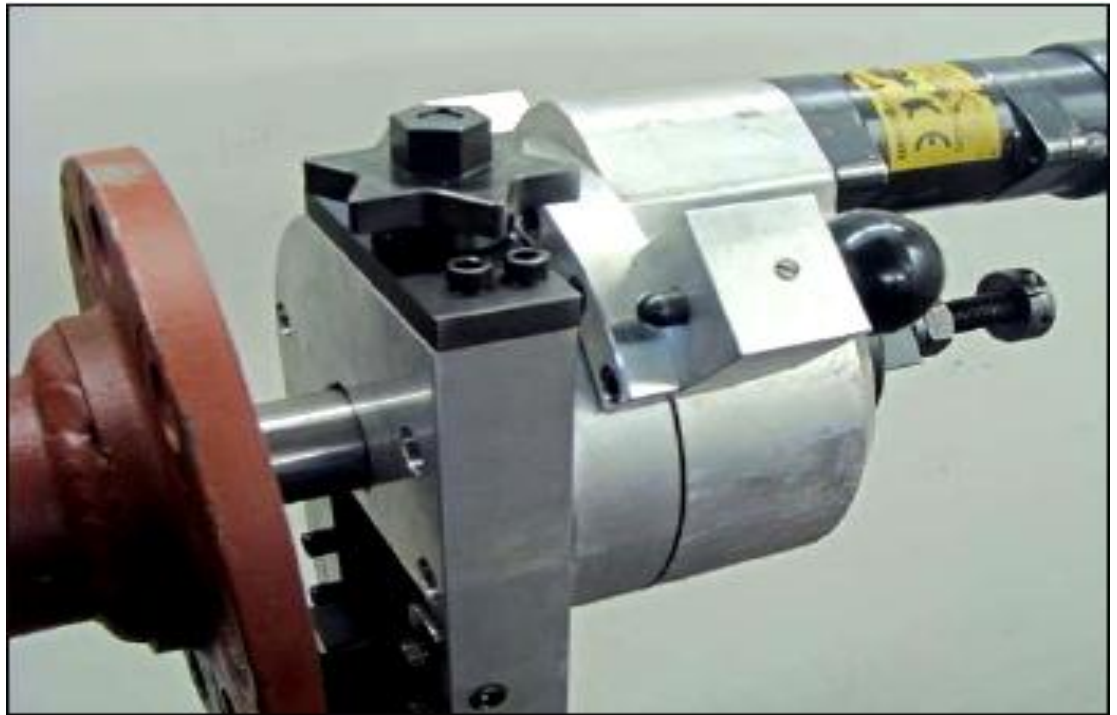

Características principales

- Capacidad para refrentar bridas de diámetros comprendidos entre 2 y 15 pulgadas.
- Intervalo de montaje de diámetros interiores de 1,25 a 6,42 pulgadas.
- Configuración rápida y sencilla.
- Par y funcionamiento sin tableteo.
- **Peso reducido**
- Conjunto de varilla de arrastre auto centrante.
- No se requiere un entrenamiento especial.



Mactech Europe LTD

Tiempo de configuración:

Un operador entrenado puede configurar la refrentadora de bridas pequeñas MT Mini en un extremo de tubo no obstruido o brida en menos de 15 minutos.

Diámetro de montaje del tubo:

Diámetro interior nominal del tubo comprendido entre: 1,25" - 10" (31,8 mm - 254 mm)
Para tubos de diámetros interiores comprendidos entre 1,25" - 1,925" (31,8 mm - 48,9 mm), se suministra con la máquina un conjunto de mandriles de gama ampliada.

Diámetro de refrentado de las bridas:

2" - 15" de diámetro (50,8 mm – 381 mm de diámetro)

Con la máquina se suministra una extensión de portaherramientas para ampliar la gama de corte.

Sistema de accionamiento:

- Motor: 1-1/4 HP (0,9325 kw)
- Presión de aire: 90 psi (6,2 bar)
- Volumen de aire: 40 cfm (1.133 l/m)
- Velocidad: 34 rpm

Sistema de avance radial:

El sistema de avance radial utiliza una rueda de estrella de 6 puntas que indexa la punta de la herramienta 0,007" (0,2 mm) por bloque del disparador o 0,014" (0,4 mm) por cada revolución.

Información general de la refrentadora de bridas MT Mini

Cada refrentadora de bridas MT Mini se embala con espuma protectora y se suministra completa con lo siguiente:

- Accionamiento neumático en línea
- Bloque y deslizadera de herramienta
- Todas las herramientas manuales necesarias
- Carrito de aire (filtro y lubricador)
- Caja de equipo para guardar la máquina
- Manual de manejo con lista de piezas

Asistencia técnica:

Mactech, Inc. recomienda formación in situ de sus técnicos por nuestro personal de asistencia técnica para asegurar un manejo y mantenimiento correctos. Se cargarían los costes correspondientes a gastos de viaje, número de días necesario para formar a los técnicos, dietas, etc.

Garantía:

Dos años de garantía limitada.

Refrentadora de bridas Mactech Mini



Mactech
(EUROPE) LIMITED

Mactech Europe Limited

Unit 7, Scragg House, Langley Business Park, Langley Rd, Maclesfield, Cheshire, SK11 0DG

Tel. Reino Unido: + 44 (0) 1260 253846 Fax Reino Unido: + 44 (0) 1260 251516

Tel. España: +34 965 625 211

Email: info@mactech europe.co.uk

Web: www.mactech europe.co.uk