

Mactech Europe LTD



Mactech BB2250 Bohrstange

Die 2 ¼" (52 mm) MACTECH transportable Bohrstange
zusätzliche Vielfalt für unsere Baureihe der Bohrstangen

BB250 Merkmale

- schneller und äusserst einfacher Aufbau für sofortigen Einsatz
- Das hohe Drehmoment der BB 2250 bringt mehr Schneidleistung.
- Robuste und zuverlässige Vorschubeinheit
- geeignet für viele Anwendungen und Größen.
- kromierte Präzisions - Bohrstangen
- Auftragschweissen in der gleichen Aufspannung
- Kit für kleine Durchmesser
- Hydraulischer, elektrischer oder Pneumatischer Antrieb
- Bearbeitung der Bohrungen bis 16" + (406 mm +)
Bearbeitung der Bohrungen bis 18" + (457 mm +)



**Die BB2250 transportable
Bohrstange spart ZEIT UND
GELD durch Vor-Ort
Reparatur**

BB2250 Bohrstange



Mactech
(EUROPE) LIMITED

Welding Company nv/sa

H.Q: Brandeksweg 6: 2627 Schelle: Antwerp: Brussels:

Tel. + 32 (0) 3 880 81 80

Email: info@weldingcompany.be

Email: info@mactechurope.co.uk

Fax . + 32 (0) 3 880 81 89

Web: www.weldingcompany.be

Web: www.mactechurope.co.uk

Vermietung Europaweit

Günstige und vielseitige Lösung für Bearbeitung der coaxialen Bohrungen.

Technische Daten

Abtriebseinheit:

Winkelantrieb, Schneckengetriebe, Übersetzungsverhältnis 6:1

Pneumatisch: 3,5 PS; 0-80 1/min

Elektrisch: 1,9 PS (110V oder 220V)

standard 10-80 1/min


Model mit erhöhtem Drehmoment | 5-40 1/min

Hydraulisch: abhängig vom Auswahl des Motors und der Pumpe

Vorschubseinheit: kontinuierlich variabel 0 - .015" (0 - 0,38 mm) pro Umdrehung.

Bidirektional, einstellbar während des Betriebes

Handkurbel für schnelle Rücksetzung

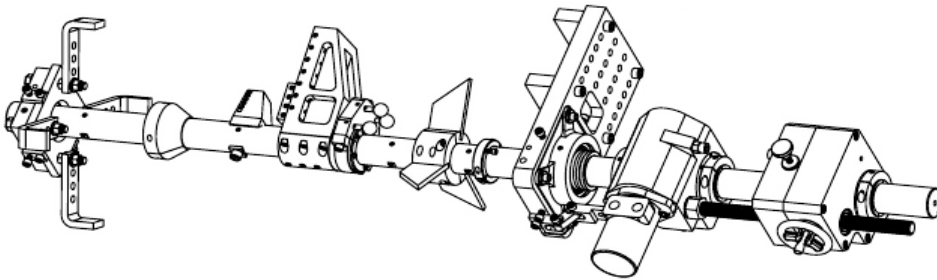

Hub:

12"-30" (205 -762 mm) mit 18" (457 mm), 24" (610 mm) oder 36" (914 mm)

Vorschubspindell

Werkzeughalter

aus hochwertigem Edelstahl mit 1/2" (13 mm) Aufnahme für aggressive Bearbeitung (Schneiden)

Werkzeughalter für Plandrehen der Flanschen verfügbar

Montage:

Gesplitete Al-Kegel Sätze als Standard

einfache Montage dank Selbst-Zentrierenden sphärischen Lagern mit einstellbaren Montagehaltern

Bohrstangen:

Durchmesser 2 1/4" (57,15 mm) Präzisionsstange, chromiert, mit Bohrungen für Werkzeuge in Abstand von 6" (152,4 mm)

"Doppelte Anzahl der Bohrungen": ermöglicht genaue messung während die Stange in der Bohrung verbleibt

1 1/4" (31,75) dünne Präzisionsstange, chromiert, mit Bohrungen für Werkzeuge
Standardlängen: 4' (1.219mm), 6' (1.829 mm) und 8' (2.438 mm) - jede Länge ist lieferbar.

BB2250 Bohrstange



Mactech
(EUROPE) LIMITED

Welding Company nv/sa

H.Q: Brandekensweg 6: 2627 Schelle: Antwerp: Brussels:

Tel. + 32 (0) 3 880 81 80

Email: info@weldingcompany.be

Email: info@mactechurope.co.uk

Fax . + 32 (0) 3 880 81 89

Web: www.weldingcompany.be

Web: www.mactechurope.co.uk