



806 LC Draagbare Clamshell Lathe

2 tot 6 inches (60.3 tot 168.3 mm) Nominal Boring

Mactech Europe is leverancier van draagbare pijpsnijmachines voor on-site nauwkeurig snijden en afschuiven van de meeste pijpmaten


De Clamshell machines dekken een breed scala aan pijpmaten van 2" tot 110" nominale boring en zijn zo ontworpen dat minimale radiale en axiale speling nodig is voor eenvoudige installatie op een in-line gesloten pijp.

In tegenstelling tot andere concurrerende clamshells hebben onze pijpsnij machines meer lagere, waardoor het de meest veelzijdige machine in de industrie is voor het snijden en afschuiven van een pijp, het opnieuw bewerken van flenzen, het bewerken van assen en nog veel meer.



Voordelen

- Snijden of gelijktijdig snijden/afschuiven 2" tot 6" nominale boring.
- Koud snijden in gevaarlijke omgevingen.
- Uitzonderlijk stabiel, gedeeld frame voor nauwkeurige bewerking op locatie.
- Beitelhouder standaard geschikt voor 3/4" of 1" brede beitels.
- Lichtgewicht ontwerp voor eenvoudige bediening in krappe werkruimtes.
- Air Caddy (luchtfiler en oliefiler) inbegrepen bij luchtaangedreven machine.
- Elektrisch en Hydraulische aandrijvingen beschikbaar voor uw toepassing.

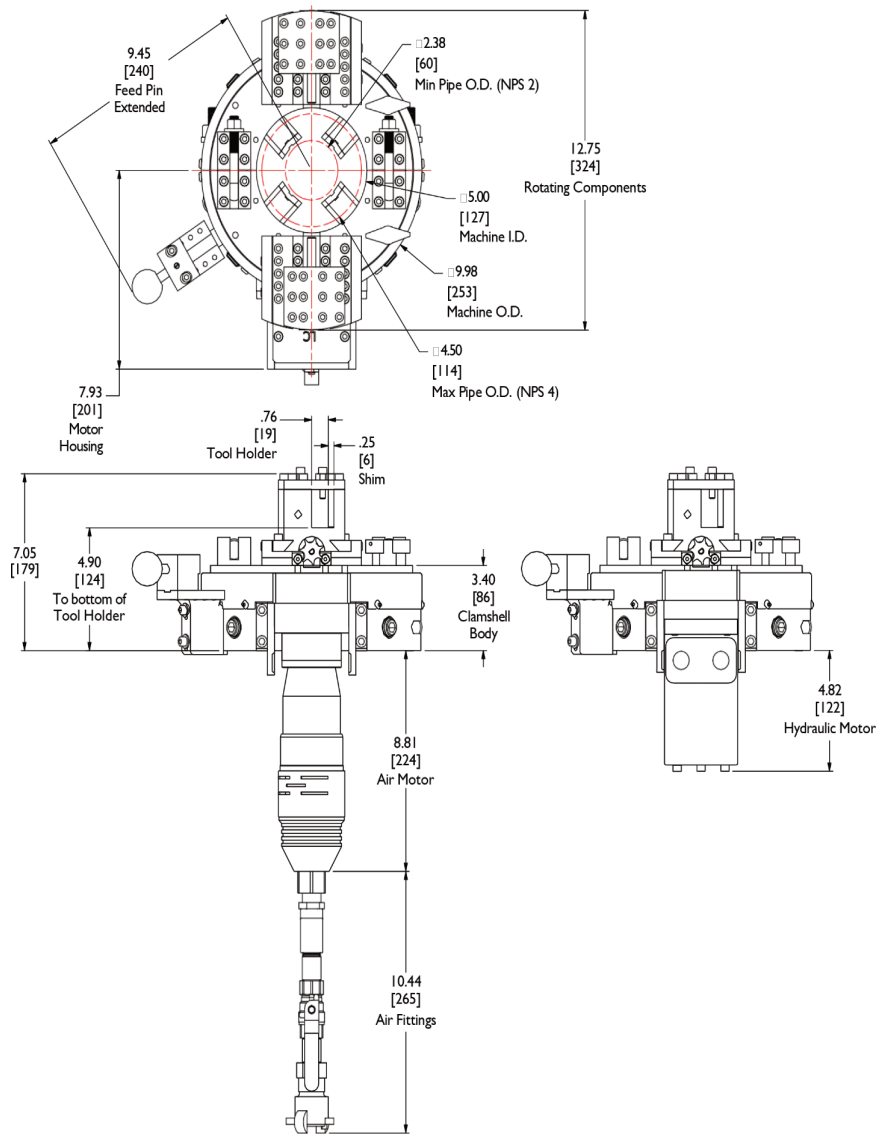

LC Portable Clamshell Lathe Dimensions

Dimension	804 LC	806 LC	808 LC	810 LC	812 LC	814 LC	816 LC
A - Machine I.D.	5.00" (127.0 mm)	7.12" (180.8 mm)	9.12" (231.6 mm)	11.25" (285.7 mm)	13.25" (336.5 mm)	14.50" (368.3 mm)	16.50" (419.1 mm)
B - Machines O.D.	9.98" (235.5 mm)	12.10" (307.3 mm)	14.10" (358.1 mm)	16.22" (411.9 mm)	18.21" (462.5 mm)	19.48" (494.7 mm)	21.48" (545.5 mm)
C - #3 Slides	12.75" (323.8 mm)	18.87" (377.7 mm)	16.87" (428.5 mm)	19.00" (482.6 mm)	21.00" (533.4 mm)	22.25" (565.1 mm)	24.25" (615.9 mm)
D - # 4 Slides	14.75" (374.6 mm)	16.87" (428.4 mm)	18.87" (479.2 mm)	21.00" (533.4 mm)	23.00" (584.2 mm)	24.25" (615.9 mm)	26.25" (666.75 mm)