Barra de Mandrinar Portátil BB 1250

Barra de mandrinar de 30 mm (1.18") de diámetro

El sistema portátil de reparación de orificios de barra perforadora BB1250 de Mactech es potente y versátil

El tamaño compacto y la fácil configuración hacen de este uno de los sistemas de reparación de orificios más eficientes del mercado.

Un potente motor de velocidad variable puede cortar los materiales más duros.

El sistema de montaje de accesorios esféricos hace que la instalación y el centrado sean fáciles y precisos.

La barra de mandrinado de 30mm (1.18”) hace que las reparaciones de mandrinado sean rápidas y sencillas, todo hecho en el sitio para ahorrar tiempo y gastos de reparación en el taller

Caracteristicas de la BB1250

- Barra de mandrinar de 30mm (1.18”) de diámetro
- Accionamiento eléctrico de 2 velocidades
- Accionamiento eléctrico
- Orificios de 40mm a 150mm (1.57” a 5.90”)
- Alimentación variable eléctrica bidireccional
- Utiliza herramientas de 10mm (03.93”)
- Soporte de cojinete intermedio incluido
- Distribución equilibrada del peso a lo largo de la barra

Barra de Mandrinar Portátil BB 1250

Barra de mandrinar de 30 mm (1,18") de diámetro

Especificaciones

Conducir motor	Accionamiento eléctrico de 2 velocidades y 110 voltios
Velocidades del motor	mín. 300 rpm máx. 600 rpm
Velocidades de barra	mín. 40 rpm máx. 80 rpm
Unidad de alimentación	Alimentación de velocidad variable bidireccional de 110 voltios
Viajes de alimentación	250 mm (10")
Diámetro de la barr	30 mm (1.18”
Diámetro mínimo de mecanizado	40 mm (1.57”)
Diámetro máximo de mecanizado	150 mm (5.90”)
Estampación	10 mm (0.39”) m^3
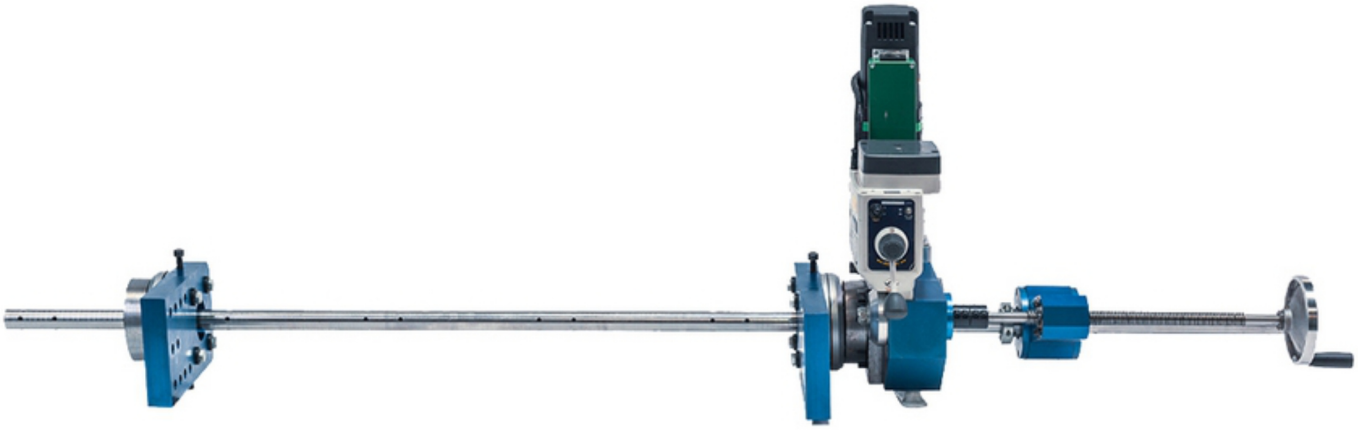
Información de la barra	Viajar	250mm (10 inches)
	Portaherramientas	10mm up to 150mm bores
	Un bar aburrido	30mm Diameter